


压花地坪施工方案

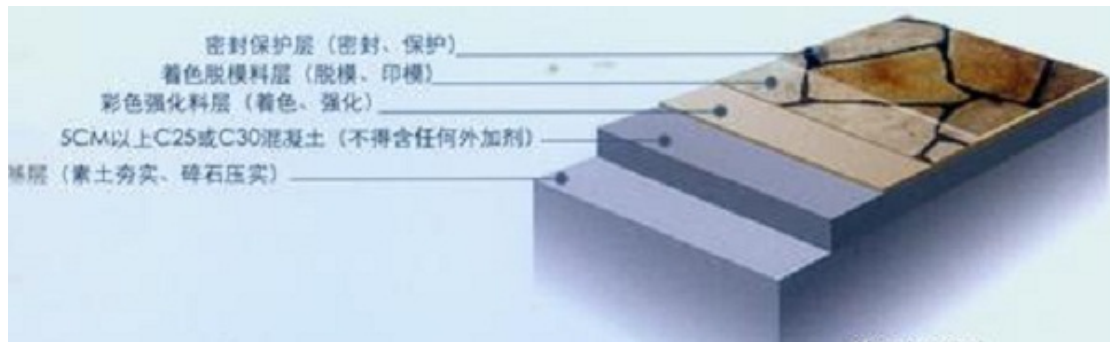

一、施工前的准备工作

1 场地以及基础

压花地坪对基础要求较高，素土夯实系数大于 0.91,，基础砼要求上是坍落度在 12-14cm 之间、标号大于 C25、不含任何添加剂的成品砼。

- 2 施工前要确定每班施工的量，严格控制基层砼和面层压花之间的进度协调，实现同步。
- 3 风雨雪天一定不可施工（包含预报天气）

二、 施工流程

1: 铺设砼前按照图纸的规定和标高支模，人行道基层砼厚度为 50MM 以上，行车道砼基层厚度为 80mm 以上



2 摊铺标准砼



3 用平板振动设备进行振捣并用工具交叉提浆，砼厚度 100mm 以下用平板振动机作业，100mm 以上使用插入式振捣作业




4 用找平尺找平并且进行泌水处理，在表面初凝时用铁板进行砼表面光平



5 撒布彩色强化料荫湿后用手工铁板或者专用牛头抹进行找平收光



7 待彩色强化层中凝阶段，无明显水分的情况下，均匀的播撒真石丽压模地坪脱模粉，用模具进行表面压模处理

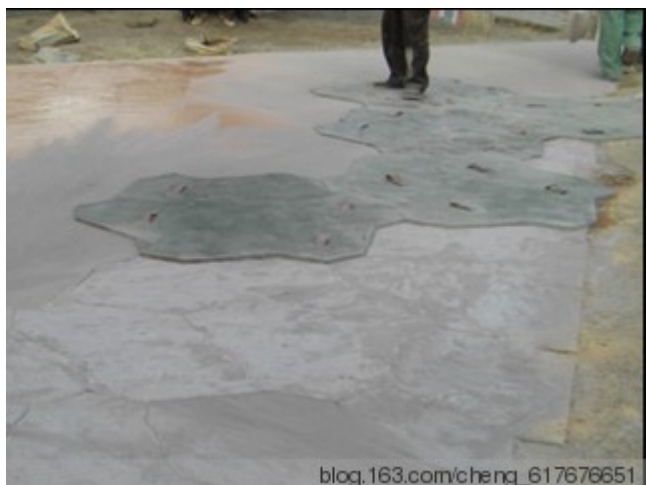

8 用水或去污剂清洗表面脱模粉



9 表面干燥无积水后，涂刷地坪表面密封剂，反色护色，保持颜色的稳定性



10 使用真石丽艺术压模地坪材料完工后的成品效果



三、 部分项目展示



山东济南经十路 15000 平方米 2011 年



福建武平 11000 平方米 2012 年



浙江宁波兴宁路 20000 平方米 2013 年



安徽芜湖方特欢乐世界 2010 年 35000 平方米



江苏盐城欢乐世界 20000 平方米 2012 年

如有问题 欢迎随时来电咨询，电话 15930161057 同微信
河北诺科斯新材料科技有限公司